GG/GG-800 | ウォシュレット®一体形便器

節水 節電 UD CeFiONtect グリーン購入法適合 介護保険改修

WEB http://www.com-et.com/jp/page/catalog 「レストルームカタログ」オンライン版はこちら。

タンク式でありながらローシルエットを実現したGG。さらに、高さ800㎜の使いやすい手洗いを備えたGG-800も品揃え。

汚れを付きにくくする「プレミスト」を搭載。加えて、ノズルの内側・外側を自動的に洗浄する「ノズルきれい」も新搭載しました。

きれい除菌水

GOOD DESIGN
GREEN GOOD DESIGN AWARD 2018

ノズルの内側・外側を自動的に洗浄する「ノズルきれい」 特許 5093762

「ウォシュレット」ご使用前後に水でノズルを洗浄するセルフクリーニングに加え、「きれい除菌水」でもノズルの内側・外側を自動的に洗浄するからきれいが長持ちします。

※写真はイメージ

きれい除菌水とは?

「きれい除菌水」※1は、水※2に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。薬品や洗剤を使わず、水から作られます。時間がたつともとの水に戻る※3ので環境にやさしいのが特長です。

※1・2・3 詳細 ≫ 40ページ

お手入れしやすい「クリーン便座」「クリーンノズル」「クリーンケース」

撥水性のあるクリーン樹脂が汚れをはじくので、ひとふきでお手入れできます。(GG-800は深ひろボウルにも採用しています)

クリーン便座

汚れの付き方 特許 5459514



従来品※1 クリーン樹脂

※1 2012年以前の防汚成分を含まない樹脂。

クリーンノズル

特許 5459514

クリーンケース

「プレミスト」

便座に座ると自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションを作ります。ツルツル表面で水と相性の良い「セフィオンテクト」※1との相乗効果で、さらに汚れを付きにくく、落ちやすくする新技術です。

※1 撥水性や防汚性のある洗剤・表面コート剤・芳香洗浄剤などを使用した場合は、「セフィオンテクト」の効果が十分発揮できなくなります。

※写真はイメージ

「プレミスト」と「セフィオンテクト」便器の相乗効果

1回のプレミストに使用する水は、約20mL。

「セフィオンテクト」は、水になじみやすい性質(親水性)があるため「プレミスト」の細かい水が「セフィオンテクト」に付くと、水が表面に広がって汚れが付着しにくくなります。

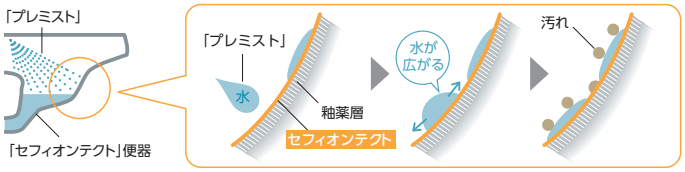

便器との間をサッとお掃除「お掃除リフト」

サイドのレバーを引き出して回すと、ウォシュレットの前方が持ち上がる便利なリフト機構。ウォシュレットの本体と便器部の間をラクにお掃除できます。

停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで停電時も水を流せます。

※便器洗浄は、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。

手洗いのしやすさを追求したデザイン(GG-800)

●深ひろボウル

しっかり手を洗っても、手が当たることがありません。水切り動作をしてもまわりに水はねしにくい、大きく口を開いた形状です。

●手が洗いやすい高さ

子どもからお年寄りまで、みんなが使いやすい高さ800㎜の手洗いボウル部分。身長に関係なくラクな姿勢で手洗いができます。

超節水の「4.8L洗浄」

●普段どおり使って節水

従来の便器13L洗浄から、超節水4.8L洗浄へ。少ない水でもしっかり洗い流すトルネード洗浄や「セフィオンテクト」など、TOTO独自の環境技術が結実して、4.8Lが実現しました。

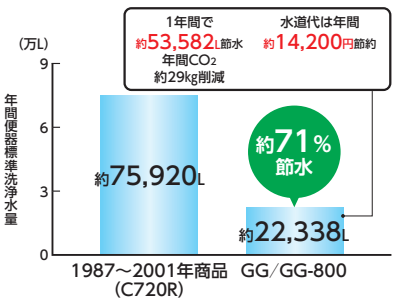

〈洗浄水の使用量〉
1987～2001年商品(C720R)13L/回(大小共通)、GG/GG-800:大4.8L、小3.6L(3.4L※1)

※1 eCO小ボタン使用時、男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄(GG2・GG2-800・GG1・GG1-800は除く)のみ。

試算条件 ≫ 1039・1040ページ

●低水圧環境どこでも設置

タンク式トイレなので、一般のタンク式トイレと同じ水圧条件で設置できます。

※最低必要水圧(流動時)0.05MPa 従来のタンク式トイレと同等条件です。